版本	时间	历史记录	设计人
A版	20221207	制顿图	

正视图　　侧视图　　背视图

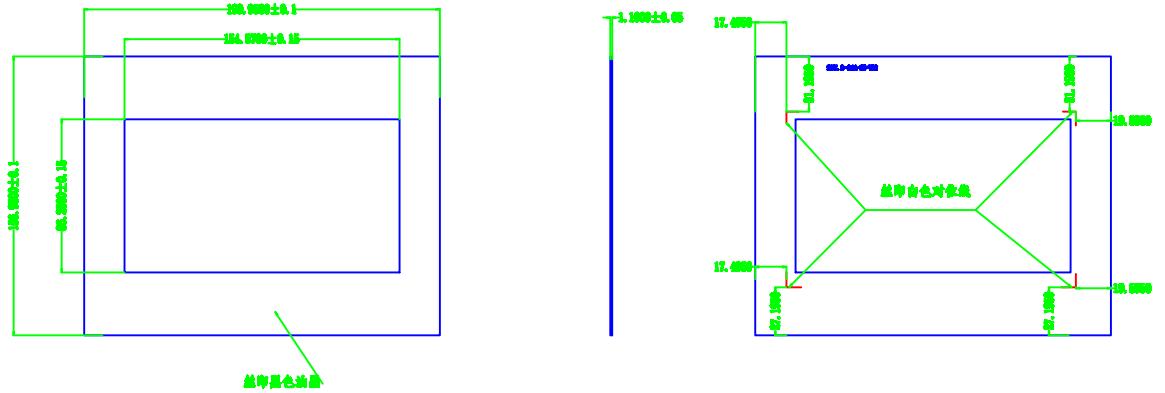

要求:

1、盖板材料：旭硝子

2、外观:点小于⌀0.2mm且大于⌀0.1mm ≤ 2个;
伤:W小于0.03mm,L小于5mm; 崩边小于0.1mm,
0.05~0.1mm的不可连续2处以上;

3、表面硬度:6H;

4、印刷厚度:小于16UM, LOGO:不可有缺失;

5、强化深度>10um,应力值>500 MPa;

6、落球高度:参见落球测试标准

7、 产品包装使用保护膜,不可有残留脏污;

8、 保护性倒角R≤0.15 研磨抛光处理;
未注公差±0.2

9、通孔处不可走负差

10、盖底油墨（哑黑）距离（视窗）1mm
达因值大于32um,LOGO盖底离视窗1.0mm

40cm,64g钢球,中心点三次,
跌落无破碎

				视图	
产品型号				单位	MM
设计工程		设计时间	20230810	比例	1:1