正视图

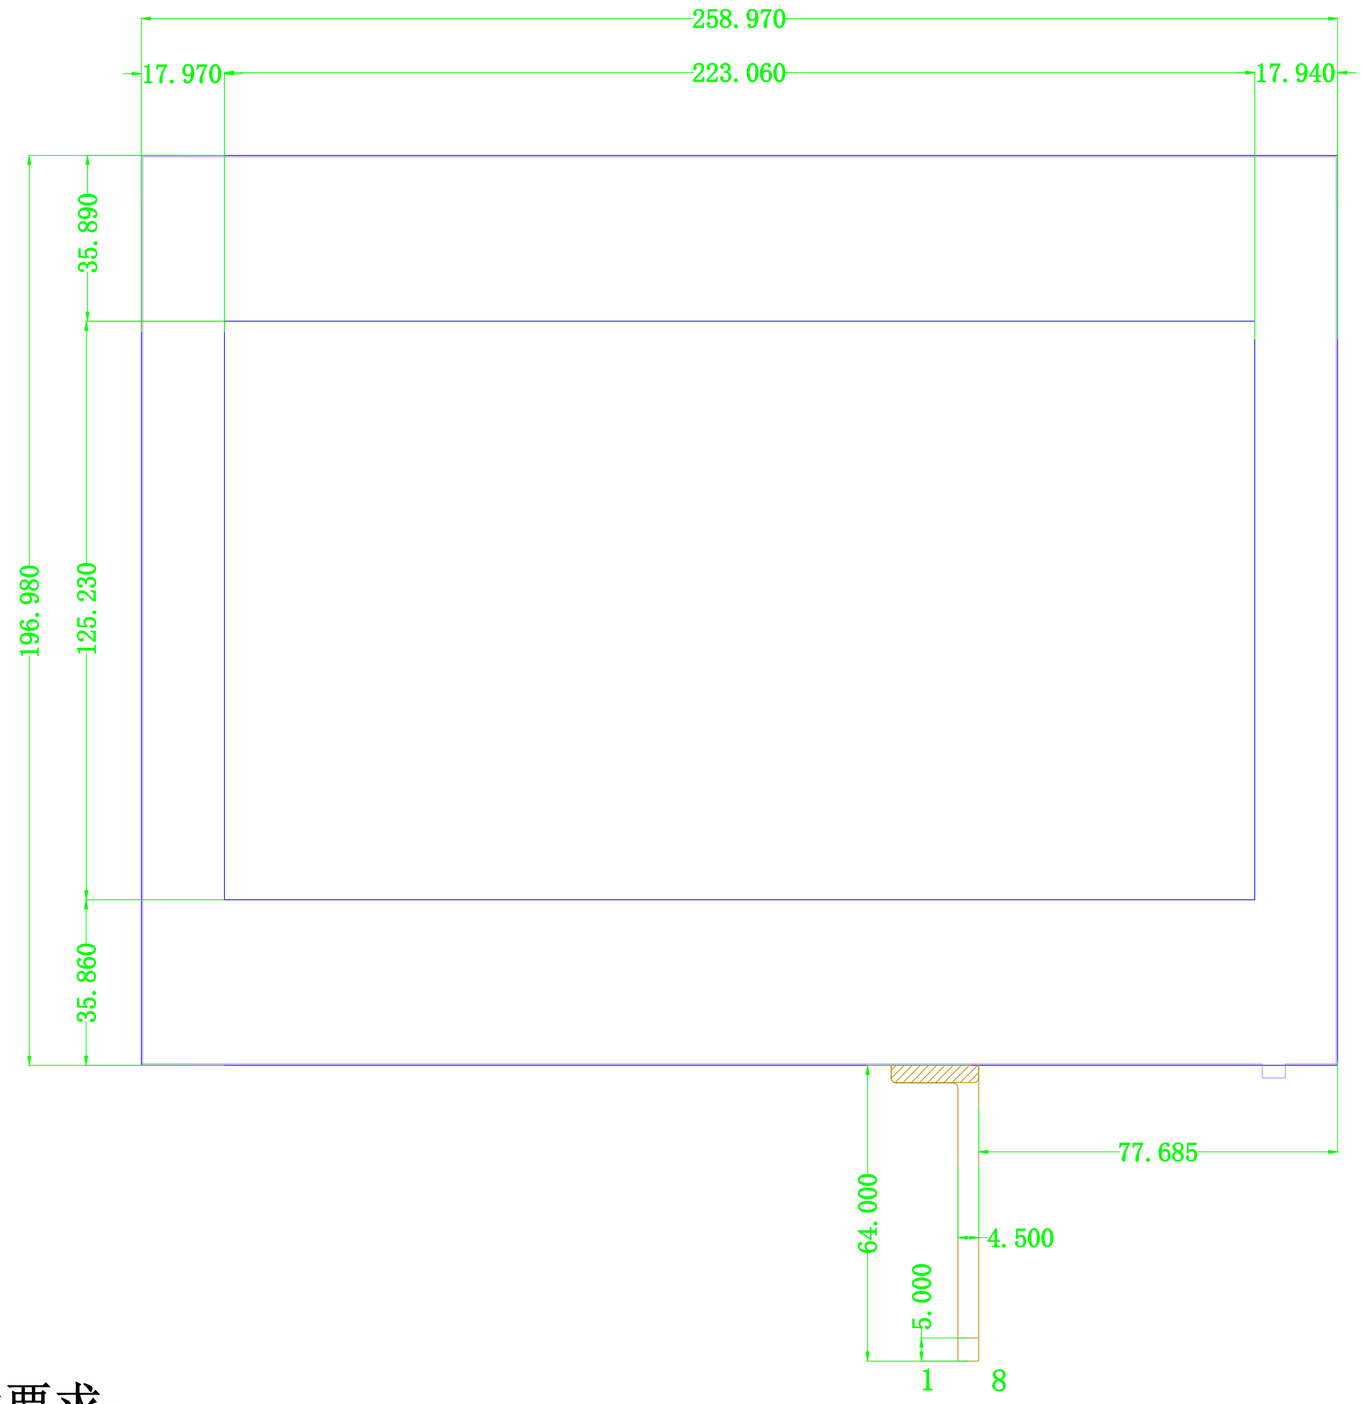

侧视图

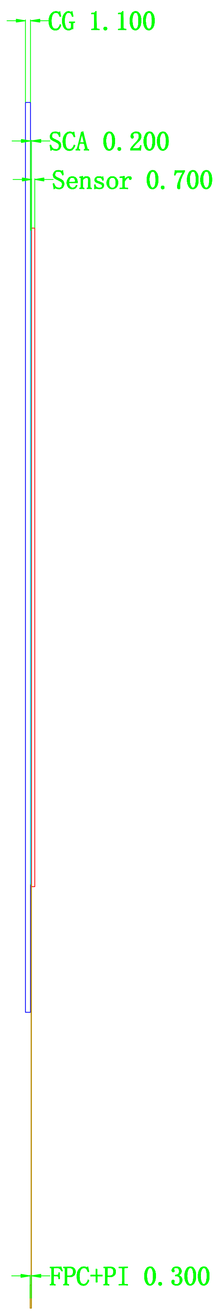

背视图

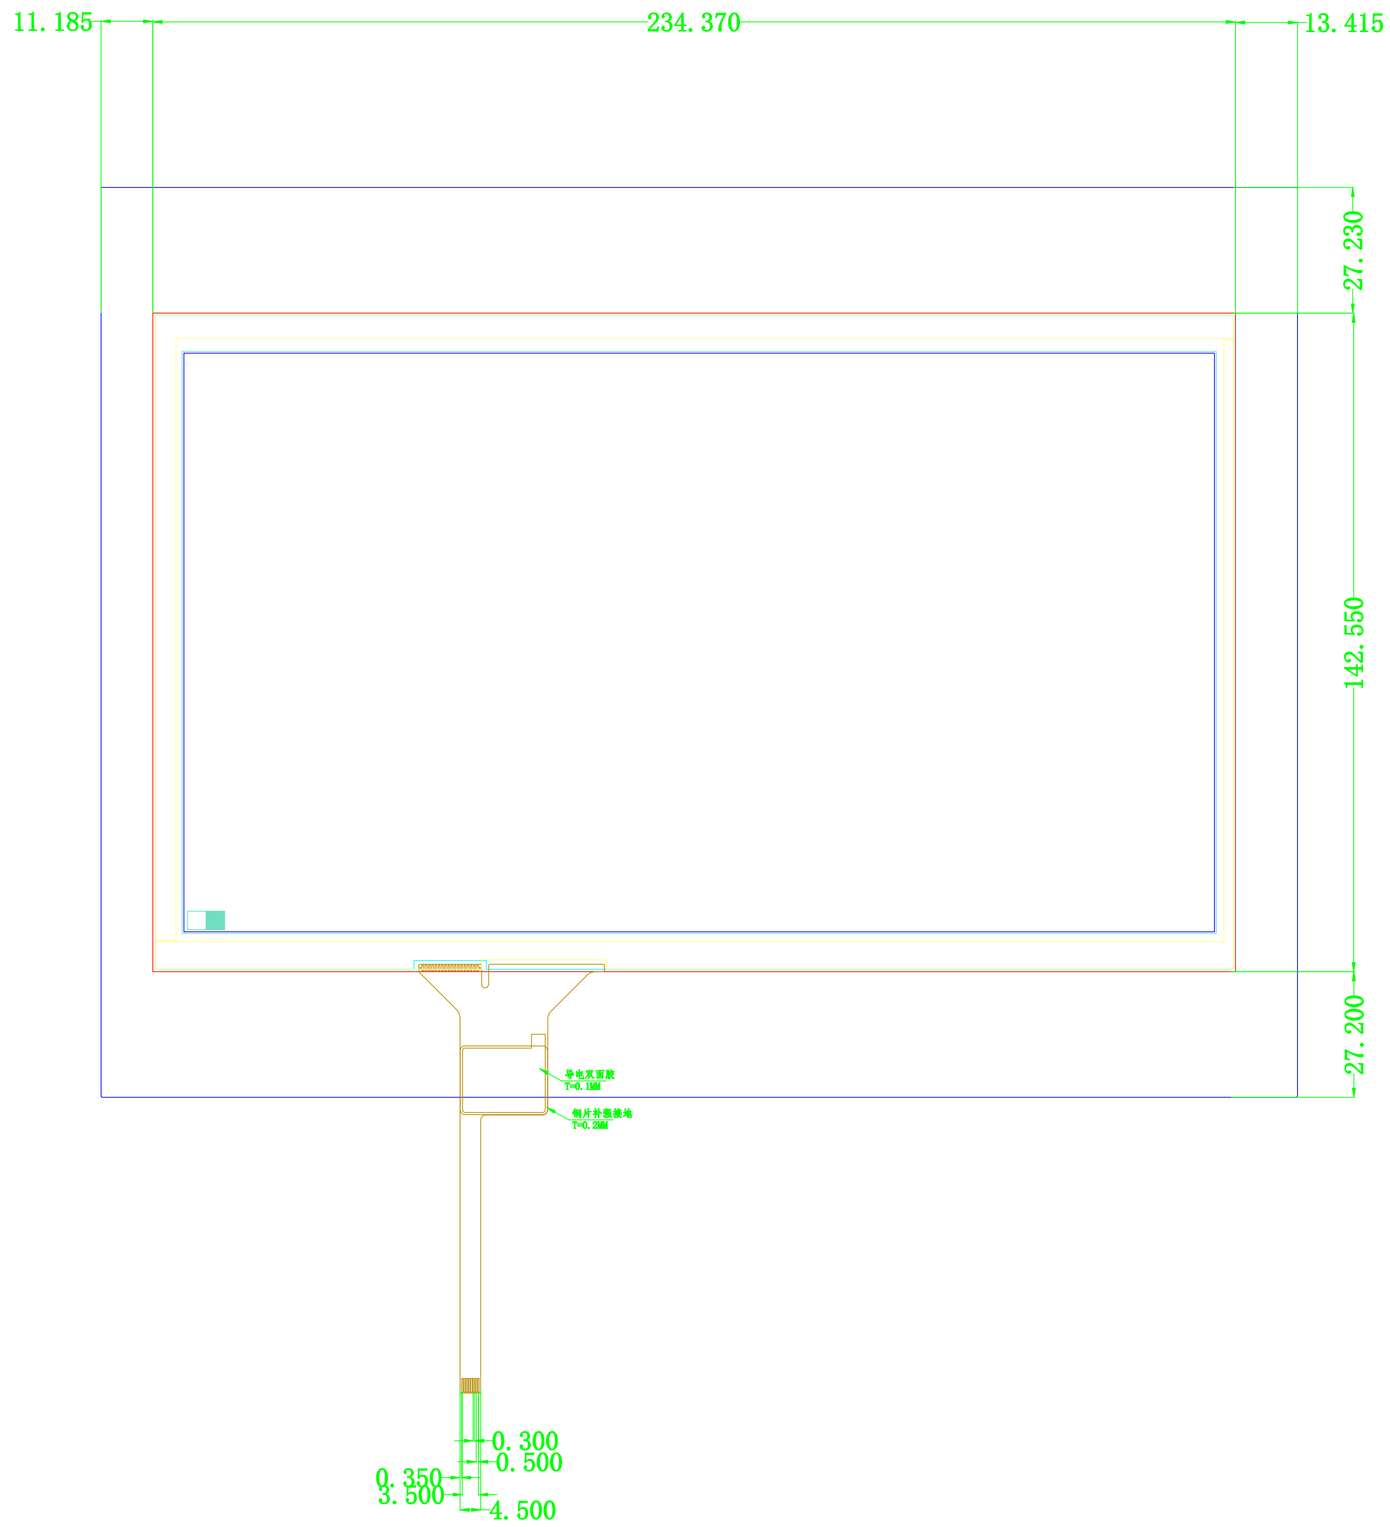

技术要求：

1. 产品结构：G+G
2. 驱动IC：GT9271
3. 工作温度：-10℃~+60℃ 20%～90%RH.
   储存环境：-20℃~+70℃ 20%～85%RH.
4. 使用寿命：≥1,000,000次.
5. 产品符合ROHS标准.
6. 透光率：＞86%.
7. 未注公差按：±0.2mm.

NO.	PIN
1.	GND
2.	SCL
3.	SDA
4.	INT
5.	RST
6.	GND
7.	VCC
8.	GND

10.1-041				视图	
产品型号	10.1-041 工程图			单位	MM
设计工程		设计时间	20230813	比例	1:1